Comment vérifier que mon fichier est bien en vecteur ?

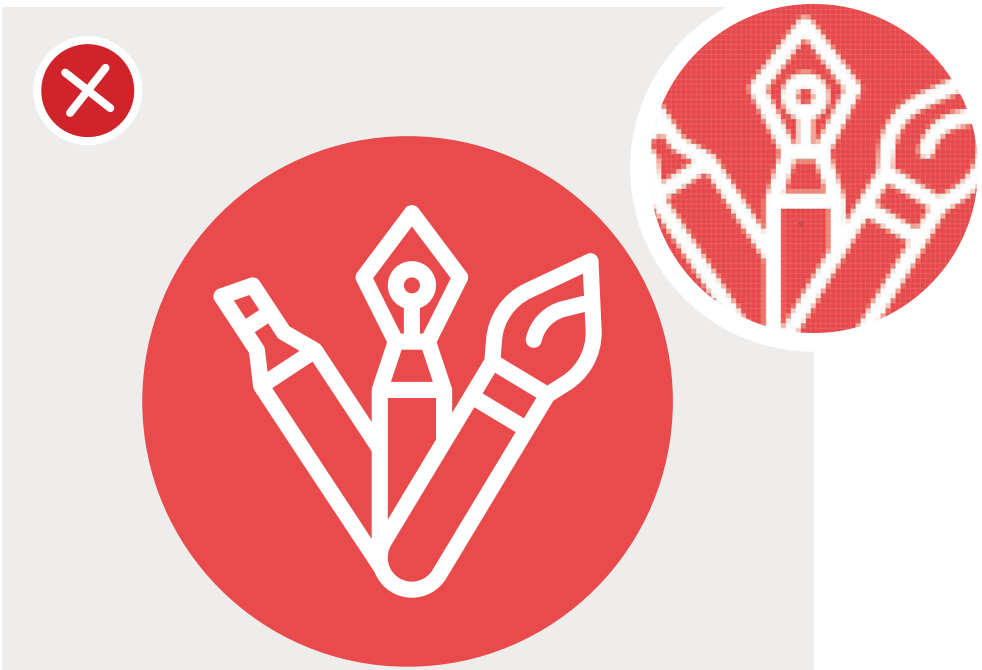

Image pixelisée :
Formats de fichiers non acceptés : jpeg, pneg

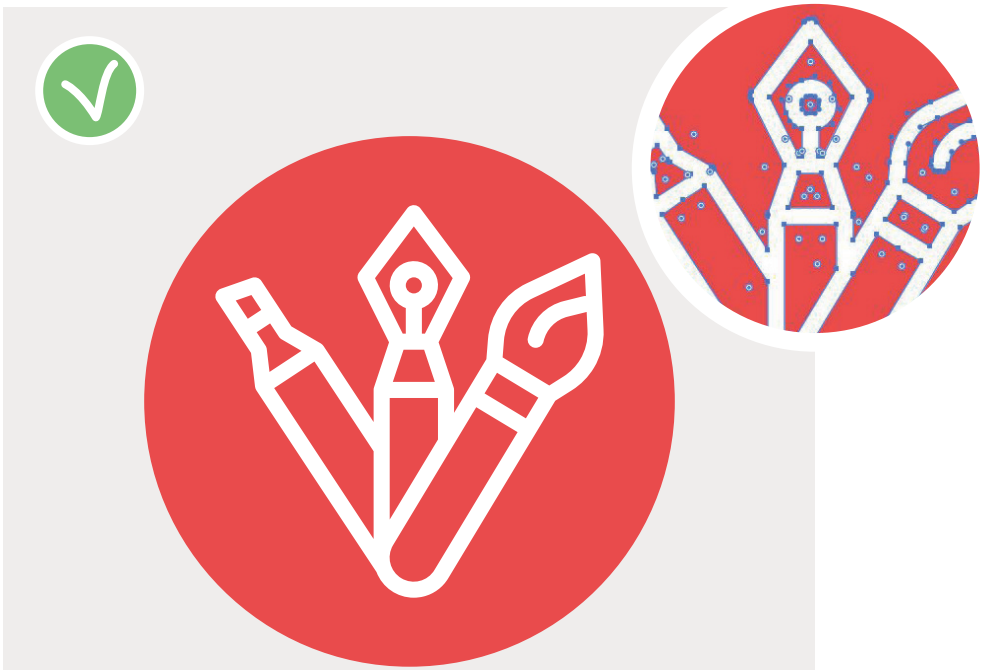

Tracés vectorielles :
Formats de fichier acceptés : Pdf ou EPS ou .Ai

MISTERENSEIGNES

Notre service PAO reste à votre disposition pour vous conseiller

Comment vectoriser un logo ?

Tracés non vectorisés

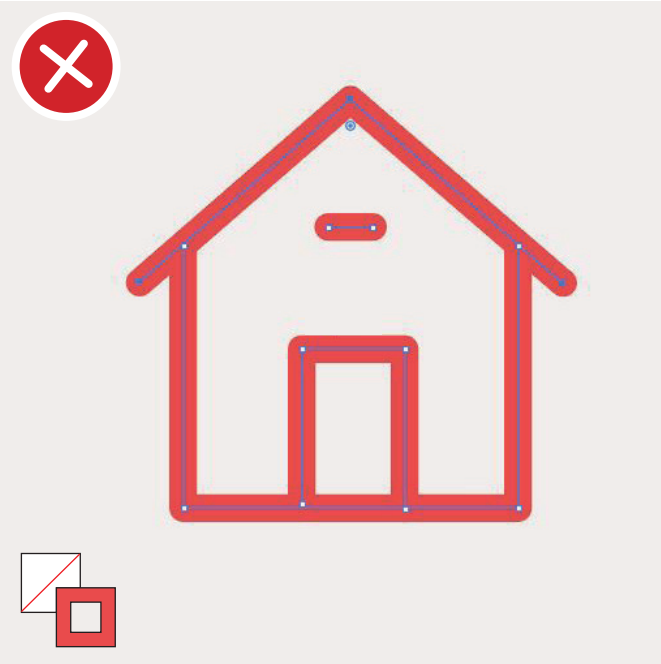

Pour vectoriser votre tracé :

1. Sélectionnez le(s) tracé(s)
2. Allez dans objet > tracé > vectoriser le contour
3. Appliquez la couleur en fond

Tracés vectorisés - forme non fusionnées

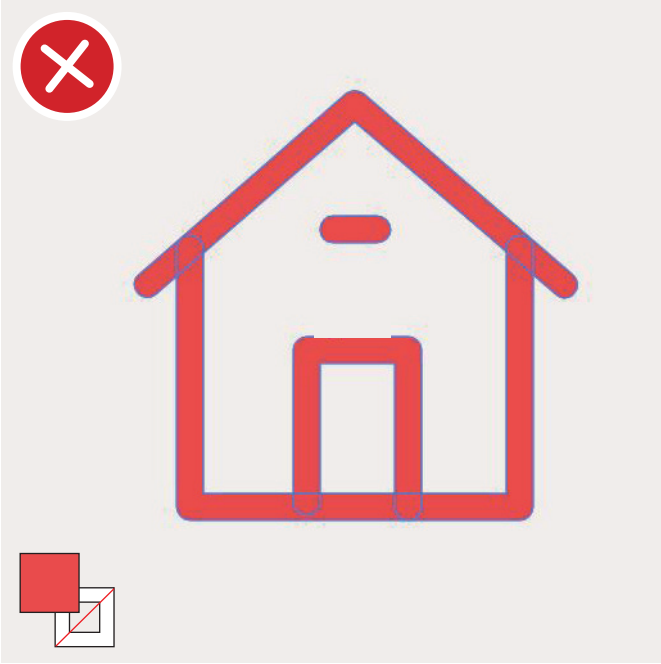

Pour fusionner les formes :

1. Sélectionnez les formes
2. Dans fenêtre > sélectionnez Pathfinder > puis Réunion

Résultat à obtenir

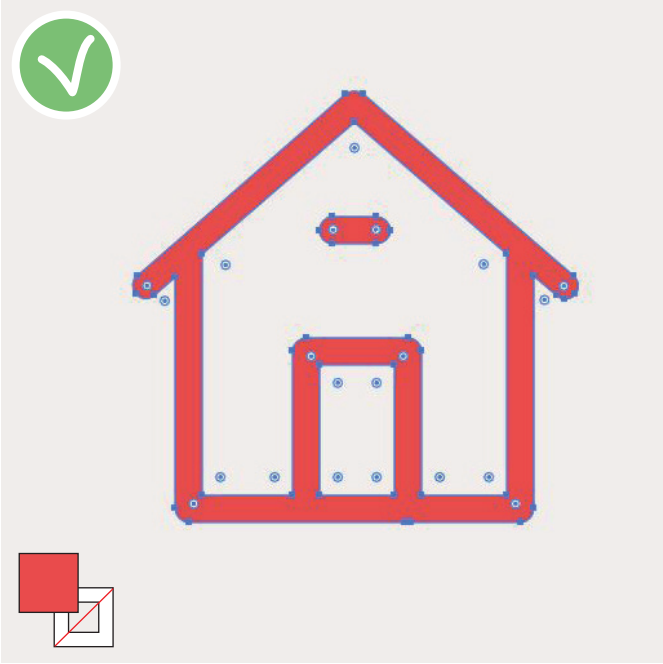

Résultat :

Vous obtenez un tracé fermé avec un fond et un coutour sans couleur ni épaisseur.

MISTERENSEIGNES

Notre service PAO reste à votre disposition pour vous conseiller

Est ce que mon texte est vectorisé?

Texte pixelisé

Ici, le texte est pixélisé.
Il ne peut pas être utilisé pour la fabrication de lettres en reliefs ou d'adhésif découpé à la forme.

Texte non vectorisé

Ici, le texte est éditable.
Vous pouvez le modifier à votre volonté mais il ne peut pas être utilisé pour la fabrication car il n'est pas vectorisé.

Texte vectorisé

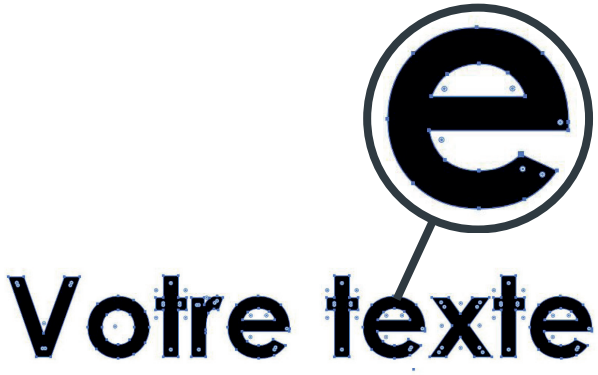

Ici, le texte vectorisé.
Vous ne pouvez plus le modifier, mais il est parfaitement utilisable pour la fabrication de vos lettres en reliefs ou d'adhésif découpé à la forme.

MISTERENSEIGNES

Notre service PAO reste à votre disposition pour vous conseiller

Comment vectoriser mon texte en lettres scriptes ?

Texte non vectorisé et éditable

Votre texte



Sur votre plan de travail :

1. Sélectionnez l'outil texte
2. Rédigez votre texte en choisissant la police,la taille ...

Texte vectorisé

Votre texte



Pour vectoriser votre texte :

1. Sélectionnez votre texte
2. Dans texte > sélectionnez vectoriser

Rendu final

Votre texte

MISTERENSEIGNES

Notre service PAO reste à votre disposition pour vous conseiller

Comment vectoriser mon texte en lettres cursives ?

Texte non vectorisé et éditable

Sur votre plan de travail :

1. Sélectionnez l'outil texte
2. Rédigez votre texte en choisissant la police,la taille ...

Texte vectorisé - Tracés non fusionnés

Pour vectoriser votre texte :

1. Sélectionnez votre texte
2. Dans texte > sélectionnez Vectoriser

Tracés fusionnés

Pour fusionner les formes :

1. Sélectionnez les formes
2. Dans fenêtre > sélectionnez pathfinder > puis Réunion

MISTERENSEIGNES

Notre service PAO reste à votre disposition pour vous conseiller

Vérification des zones les plus fines

Parties solides trops fines

Parties solides utilisables

Afin de pouvoir découper les lettres et qu'elles soient solides,
il est impératif que les parties les plus fines de vos logos ou lettres en reliefs soient supérieures à :

- **6 mm pour les matériaux de 10 mm ou moins d'épaisseur : Alu composite, PVC 10 mm ...**
- **10 mm pour les matériaux de plus de 10 mm d'épaisseur.**

Si ces critères ne sont pas respectés, les découpes risquent de casser à la découpe ou durant le transport.

MISTERENSEIGNES

Notre service PAO reste à votre disposition pour vous conseiller

Vérification des zones évidées ou entrantes

Zones trop petites

Zones utilisables

Afin de pouvoir découper l'intérieur des lettres, elles doivent être suffisamment grandes pour laisser passer la fraise lors de l'usinage.

- **Fraise de 3 mm de diamètre pour les matériaux de 3 à 9 mm d'épaisseur**
- **Fraise de 6 mm de diamètre pour les matériaux de plus de 10 mm d'épaisseur**

Vérification du fichier si fixation par entretoises

Entretoises visibles

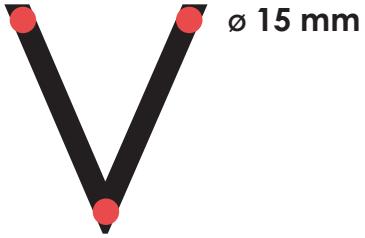

Entretoises non visibles

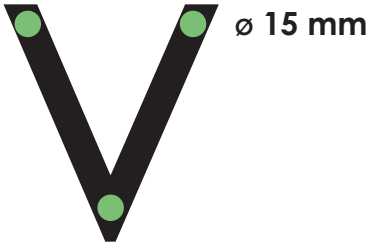

Afin de pouvoir fixer les lettres sur des entretoises sans que celles ci soient visiblent
il faut que l'**épaisseur du tracé soit supérieur à 15 mm**.

Notre atelier se charge de déterminer les emplacements des entretoises pour assurer la stabilité de la lettre.
Afin de positionner facilement vos lettres en relief sur le mur, un plan de pose sera fournit si vous le souhaitez.
Vous pourrez choisir entre un plan de pose en adhésif (Support lisse non poreux) ou en papier (non lisses ou poreux).

MISTERENSEIGNES

Notre service PAO reste à votre disposition pour vous conseiller

Vérification du fichier pour des lettres rétroéclairées

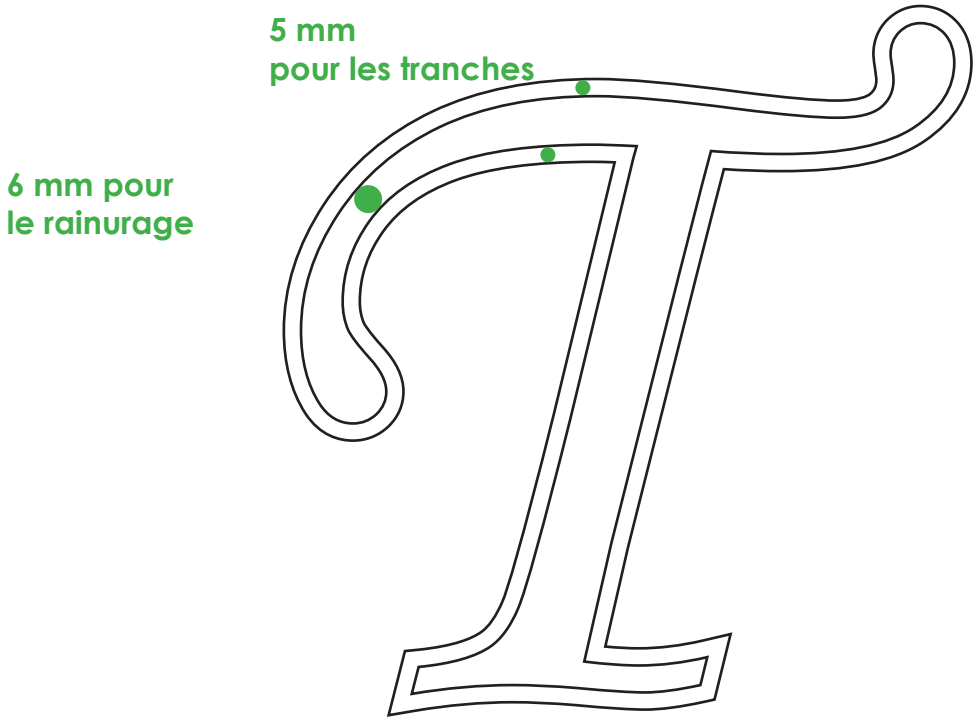

Afin de pouvoir insérer les led au dos des lettres rainurée et éviter les fuites de luminère par les tranches il est important que l'épaisseur du texte soit au minimum de 16 mm

- **5 mm pour l'épaisseur des tranches**
- **6 mm pour le rainurage**